


# ストレートサイドバーチェーン

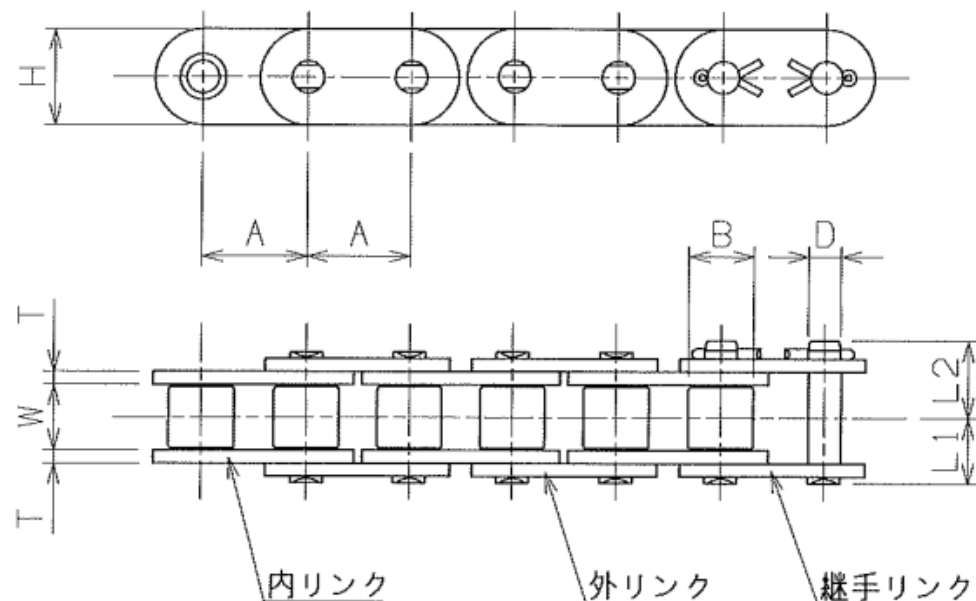

※ストレートサイドバーチェーンにはオフセットリンクはありません。

●チェーン寸法

●引張強さ・許容張力

HKK Chain No.	JIS相当 Chain No.	チェーンピッチ	ロー外径 (最大)	内リンク内幅 (最小)	プレート		ピン				概略質量	11.2mのリンク数 (3,048m)	HKKChain		
					高さ(最大)	厚さ	外径(最大)	長さ		形式			平均引張強さ	最大許容張力	
								L1	L2	本体チェーン					継手リンク
A	B	W	H	T	D	L1	L2	リベット		クリップ	kg/m	kN			
HKK 40 SP	40	12.70	7.92	7.95	11.7	1.5	3.96	8.3	9.4	クリップ	0.67	240	19.10	4.17	
HKK 50 SP	50	15.875	10.16	9.53	14.6	2.0	5.08	10.2	11.8	クリップ	1.10	192	31.90	7.22	
HKK 60 SP	60	19.05	11.91	12.70	17.5	2.4	5.95	12.8	14.1	クリップ	1.63	160	43.10	10.70	
HKK 80 SP	80	25.40	15.88	15.88	23.4	3.2	7.93	16.4	19.1	割ピン	2.82	120	78.50	18.40	
HKK100 SP	100	31.75	19.05	19.05	29.3	4.0	9.53	19.7	23.3	割ピン	4.37	96	118.00	28.30	
HKK120 SP	120	38.10	22.23	25.40	35.1	4.8	11.10	24.8	28.6	割ピン	6.45	80	167.00	38.00	
HKK140 SP	140	44.45	25.40	25.40	40.9	5.6	12.70	27.0	31.3	割ピン	8.29	68	216.00	50.30	
HKK160 SP	160	50.80	28.58	31.75	46.7	6.4	14.28	32.2	36.5	割ピン	10.96	60	275.00	66.30	