



ダブルキャパシティチェーン

DC(X2)

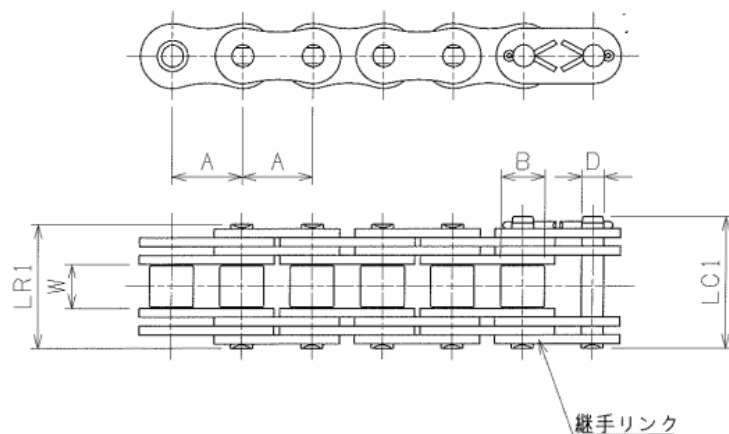

TC(X3)

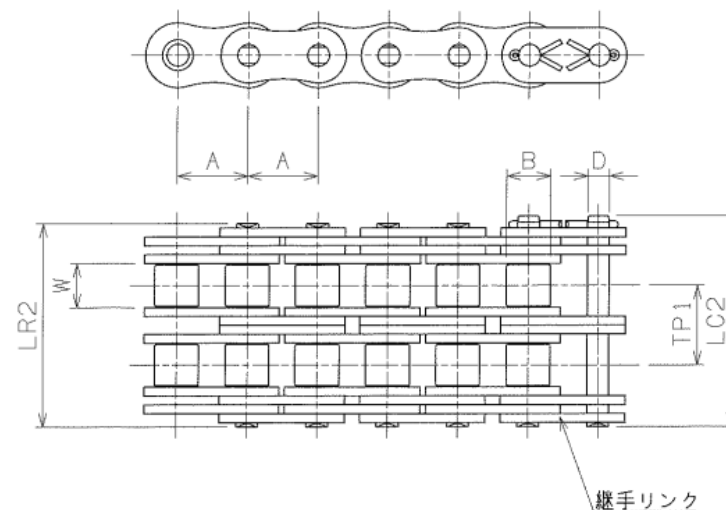

※ダブルキャパシティチェーンにはオフセットリンクはありません。

●チェーン寸法

●引張強さ・許容張力

HKK Chain No.	呼称		チェーンピッチ	ローラ外径 (最大)	内リンク内幅 (最小)	ピン							横ヒッチ	平均質量		HKKChain			
	×2	×3				外径(最大)	形式		DCピン長					kg/m		平均引張強さ kN			最大許容張力kN
							本体チェーン	継手リンク	LR1	LR2	LC1	LC2		TP1	DC	TC	標準1列	DC	
HKK 80	DC	TC	25.40	15.88	15.88	7.93	リベット	割ピン	45.6	74.9	48.7	78.0	29.3	4.33	6.92	78.5	149.0	223.0	22.4
HKK 100			31.75	19.05	19.05	9.53		割ピン	55.8	91.5	59.5	95.3	35.8	6.44	10.26	118.0	224.0	336.0	33.5
HKK 120			38.10	22.23	25.40	11.10		割ピン	69.0	114.2	73.3	118.7	45.4	9.37	15.00	167.0	317.0	475.0	49.0
HKK 140			44.45	25.40	25.40	12.70		割ピン	76.4	125.2	81.1	130.0	48.9	12.19	19.40	216.0	410.0	615.0	64.4
HKK 160			50.80	28.58	31.75	14.28		割ピン	90.0	148.5	95.1	153.6	58.5	16.43	26.10	275.0	522.0	783.0	79.8
HKK 180			57.15	35.70	35.70	17.45		割ピン	101.6	167.4	107.7	173.5	65.8	21.39	34.91	353.0	670.0	1005.0	103.0
HKK 200			63.50	39.67	38.10	19.83		Sピン	111.2	182.8	120.0	191.6	71.6	27.50	44.05	451.0	857.0	1285.0	133.0
HKK 240			76.20	47.63	47.63	23.78		Sピン	135.4	223.4	143.2	231.0	87.8	40.31	64.43	677.0	1286.0	1929.0	193.0