
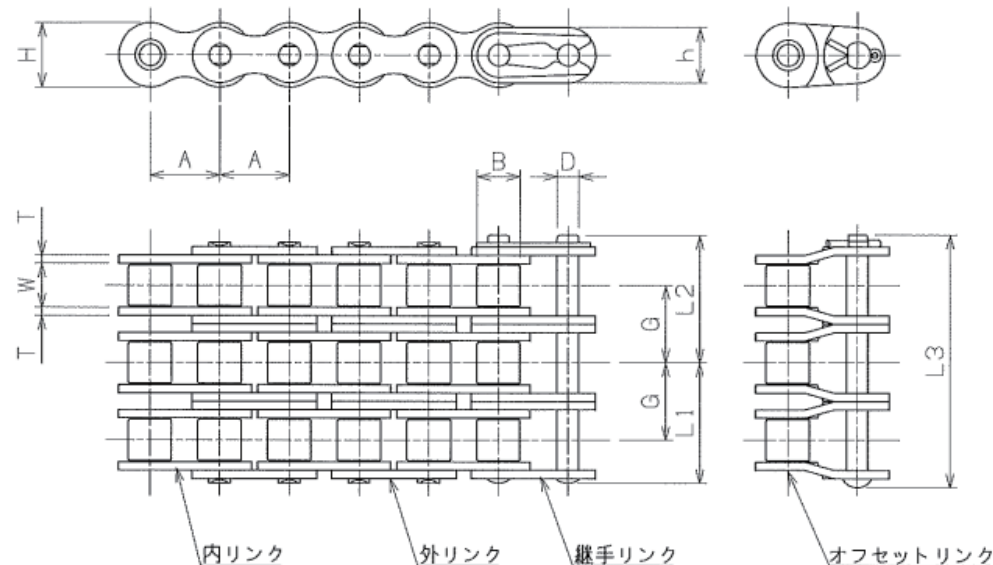


BSタイプローラチェーン

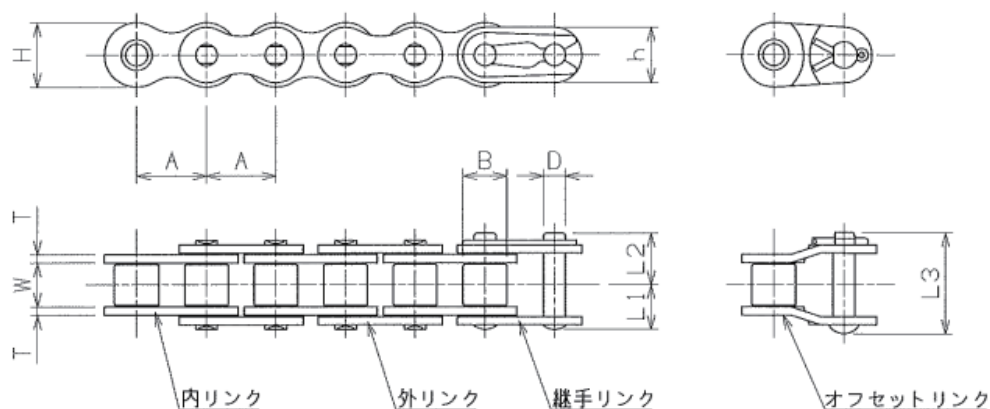

●チェーン寸法

単位：mm

●引張強さ

HKK Chain No.	ISO「B」 Chain No.	列数	チェーンピッチ	ローラ外径 (最大)	内リンク内幅 (最小)	プレート			ピン				横ピッチ	概略質量	1mのリンク数 (3.048m)	ISO「B」引張強さ	HKKChain平均引張強さ
						高さ(最大)	厚さ	厚さ(外プレート)	外径(最大)	長さ		ワレットピン長					
						A	B	W	H	T	t	D	L1			L2	
HKK 06B	06B	1								6.3	7.4	14.5		0.41		8.9	9.9
HKK 06B-2	06B-2	2	9.525	6.35	5.72	8.2	1.25	1.0	3.28	11.5	12.5	25.9	10.24	0.78	320	17.0	18.8
HKK 06B-3	06B-3	3								16.7	17.6	36.1		1.18		24.9	27.7
HKK 08B	08B	1								8.4	9.2	18.4		0.61		17.8	19.6
HKK 08B-2	08B-2	2	12.70	8.51	7.75	11.8	1.5	1.5	4.45	15.3	16.2	32.2	13.92	1.26	240	31.2	34.6
HKK 08B-3	08B-3	3								22.3	23.1	46.1		1.88		44.5	49.4
HKK 10B	10B	1								9.5	10.7	21.1		0.89		22.3	24.6
HKK 10B-2	10B-2	2	15.875	10.16	9.65	14.7	1.65	1.65	5.08	17.8	19.7	38.3	16.59	1.79	192	44.5	49.4
HKK 10B-3	10B-3	3								26.2	27.7	54.9		2.66		66.8	74.1

●チェーン寸法

単位：mm

●引張強さ

HKK Chain No.	ISO「B」 Chain No.	列数	チェーンピッチ	ローラ外径(最大)	内リンク内幅(最小)	プレート			ピン				横ピッチ	概略質量	11本のリンク数 (3.048m)	ISO「B」引張強さ	HKKChain平均引張強さ
						高さ(最大)	厚さ	厚さ(外プレート)	外径(最大)	長さ		穴間ピッチ					
						A	B	W	H	T	t	D					
HKK 12B	12B	1								10.5	12.5	25.9		1.14		28.9	32.2
HKK 12B-2	12B-2	2	19.05	12.07	11.68	16.1	1.8	1.8	5.72	20.8	22.3	45.5	19.46	2.28	160	57.9	64.4
HKK 12B-3	12B-3	3								30.5	31.9	65.1		3.36		86.8	96.6
HKK 16B	16B	1								17.6	20.5	40.9		2.59		44.3	66.6
HKK 16B-2	16B-2	2	25.40	15.88	17.02	21.0	4.0	3.2	8.26	33.6	36.5	73.1	31.88	5.13	120	84.5	117.8
HKK 16B-3	16B-3	3								49.7	52.6	105.1		7.68		126.8	177.8
HKK 20B	20B	1								20.1	23.4	47.4		3.76		64.5	105.0
HKK 20B-2	20B-2	2	31.75	19.05	19.56	26.4	4.5	3.5	10.16	38.4	42.1	83.9	36.45	7.26	96	129.1	188.9
HKK 20B-3	20B-3	3								56.7	60.7	121.7		10.86		193.6	277.8
HKK 24B	24B	1								26.7	31.0	62.0		7.29		97.9	177.8
HKK 24B-2	24B-2	2	38.10	25.40	25.40	33.4	5.9	5.0	14.63	50.9	55.6	110.2	48.36	14.53	80	195.7	311.1
HKK 24B-3	24B-3	3								75.1	79.8	158.8		21.76		293.6	472.2
HKK 28B	28B	1								32.6	38.7	75.2		9.26		129.1	222.2
HKK 28B-2	28B-2	2	44.45	27.94	31.00	37.0	7.4	6.3	15.88	62.4	70.4	134.7	59.56	18.45	68	258.1	400.0
HKK 28B-3	28B-3	3								97.2	100.4	194.3		27.65		387.2	588.9
HKK 32B	32B	1								32.6	39.4	75.0		9.92		169.1	275.0
HKK 32B-2	32B-2	2	50.80	29.21	31.00	42.2	6.9	6.3	17.81	62.0	70.5	133.4	58.55	19.76	60	338.1	500.0
HKK 32B-3	32B-3	3								91.3	100.1	192.0		29.61		507.2	744.4

* HKK06B・06B-2・06B-3チェーンのプレート形式は、 となります。HKK06Bの多列チェーンの中間プレートは、1枚構成になります。

* チェーン本体のピンは、全てリベット形。継手リンクは、HKK06B～16Bまでがクリップ形、HKK20B～32Bは割ピン形になります。

* プレーートの厚さは「T」です。「t」は単列チェーンの外プレートの厚さです。多列チェーンでは、横ピッチの関係で変化します。