
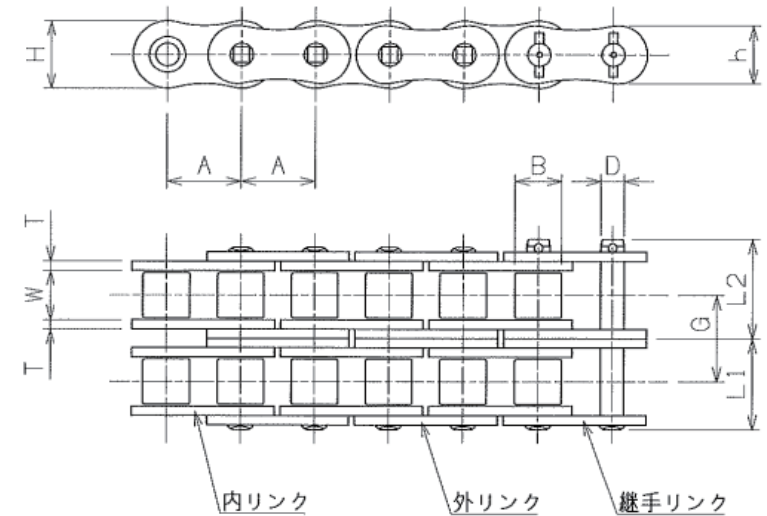


スーパーローラチェーン

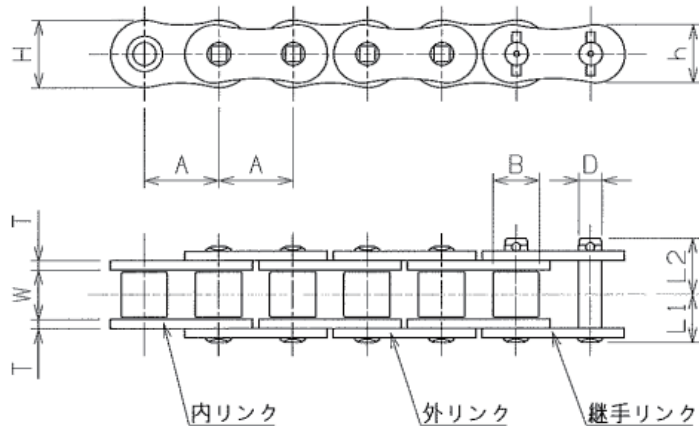

※スーパーローラチェーンにはオフセットリンクはありません。

●チェーン寸法

●引張強さ・許容張力

HKK Chain No.	列数	チェーンピッチ	ローラ外径 (最大)	内リンク内幅 (最小)	プレート			ピン				横ピッチ	概略質量	11.2mのリンク数 (3.048m)	HKKChain		
					高さ(最大)	高さ(最大)	厚さ	外径(最大)	長さ		形式				平均引張強さ	最大許容張力	
					H	h	T	D	L1	L2	本体チェーン						継手リンク
HKK 80 SUPER	1	25.40	15.88	15.88	24.1	20.2	3.2	7.93	16.3	19.2	リベット	Sピ	-----	2.81	120	84.3	18.6
HKK 80-2 SUPER	2	25.40	15.88	15.88	24.1	20.2	3.2	7.93	31.0	33.9	リベット	Sピ	29.3	5.63	120	169.0	31.6
HKK 100 SUPER	1	31.75	19.05	19.05	30.1	25.3	4.0	9.53	19.9	23.3	リベット	Sピ	-----	4.26	96	127	30.4
HKK 100-2 SUPER	2	31.75	19.05	19.05	30.1	25.3	4.0	9.53	37.7	41.3	リベット	Sピ	35.8	8.38	96	254.0	51.7
HKK 120 SUPER	1	38.10	22.23	25.40	36.2	30.3	4.8	11.10	24.9	28.8	リベット	Sピ	-----	6.30	80	186.0	39.2
HKK 120-2 SUPER	2	38.10	22.23	25.40	36.2	30.3	4.8	11.10	47.7	51.7	リベット	Sピ	45.4	12.44	80	372.0	66.6
HKK 140 SUPER	1	44.45	25.40	25.40	42.2	35.3	5.6	12.70	27.0	31.3	リベット	Sピ	-----	8.04	68	245.0	53.9
HKK 140-2 SUPER	2	44.45	25.40	25.40	42.2	35.3	5.6	12.70	51.7	55.9	リベット	Sピ	48.9	15.92	68	490.0	91.6
HKK 160 SUPER	1	50.80	28.58	31.75	48.2	40.3	6.4	14.28	32.2	36.8	リベット	Sピ	-----	10.80	60	314.0	70.6
HKK 160-2 SUPER	2	50.80	28.58	31.75	48.2	40.3	6.4	14.28	61.6	66.2	リベット	Sピ	58.5	21.44	60	628.0	120.0
HKK 200 SUPER	1	63.50	39.67	38.10	60.3	51.5	8.0	19.83	39.3	46.9	リベット	Sピ	-----	17.60	48	490.0	94.1
HKK 200-2 SUPER	2	63.50	39.67	38.10	60.3	51.5	8.0	19.83	75.3	82.9	リベット	Sピ	71.6	34.91	48	980.0	160
HKK 240 SUPER	1	76.20	47.63	47.63	72.4	62.5	9.5	23.78	48.2	55.2	リベット	Sピ	-----	25.60	40	726.0	132
HKK 240-2 SUPER	2	76.20	47.63	47.63	72.4	62.5	9.5	23.78	92.1	99.1	リベット	Sピ	87.8	50.88	40	1,452.0	224.0